



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/U.S. patent nr. 6,006,486

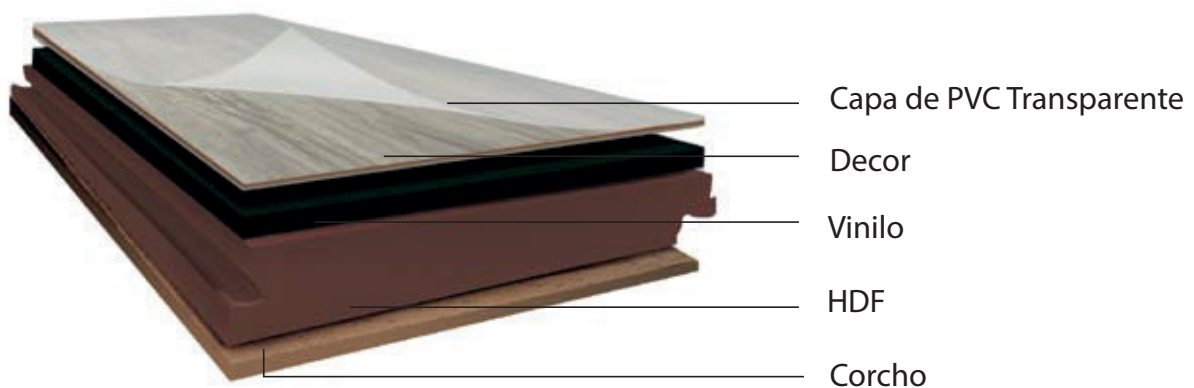

## VENTAJAS


- 100% Resistente al agua
- Alta resistencia
- Antiestático
- Antibacterias
- Fácil mantenimiento
- Fácil de instalar
- Se puede instalar en zonas húmedas con sistemas de calefacción por agua caliente.
- Cálido
- Aislante térmico/acústico
- Instalación con sistema clic
- Ideal para reformas

UNA PERFECTA UNIÓN Aqualico para baños y cocinas y HDF para zonas secas (pasillos, habitaciones...) Una forma de reducir costes y cubrir las necesidades de tu cliente. Descubre la gama de vinilo con acabados en madera y la gama vintex, un vinilo tejido similar a la moqueta.

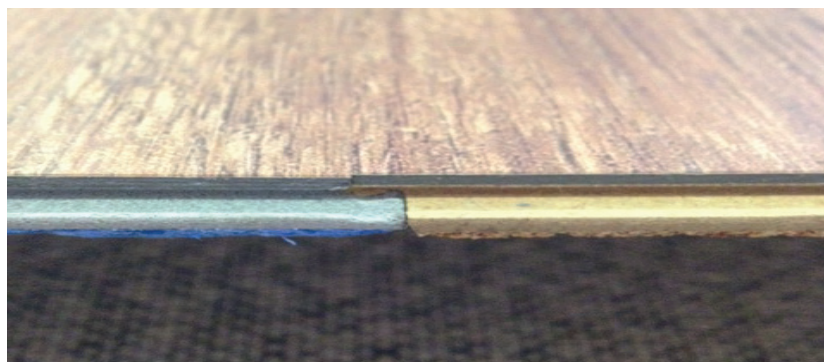

PUEDES UNIR LOS DOS SOPORTES (RESISTENTE AL AGUA + HDF) SIN NECESIDAD DE JUNTAS DE DILATACIÓN.

## COMBINABLE CON HDF

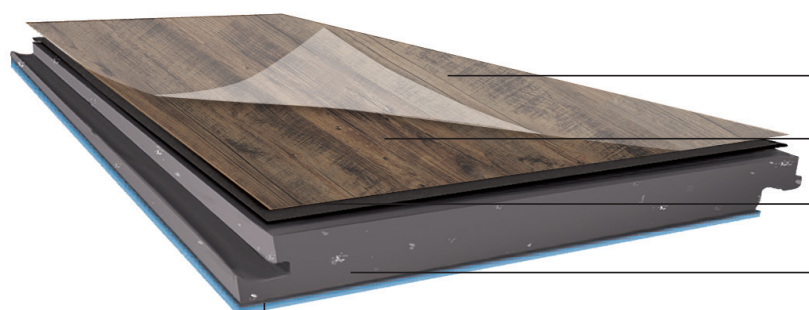

- Capa de PVC Transparente
- Decor
- Vinilo
- PVC Rígido de alta densidad.  
Resistente al agua
- Aislante



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/U.S. patent nr. 6,006,486

Características	Test	Aqua Lico
DIMENSIONES	EN428	915x305x6,5mm/ 1235x230x6,5mm
CLASE DE USO	EN 685	DOMESTICO 23 / COMERCIAL 33
PESO	EN 430	7,500 g/m <sup>2</sup>
RESISTENCIA DEL CLIC	ISO 24334	>500 kg/lfm - kg/m
RESISTENCIA A LA HUELLA	EN 433	max. 0,03mm
TEST SILLA DE RUEDAS	EN 425	Tipo W
RESISTENCIA AL FUEGO	EN-ISO 9239-1	Bfl s1
COMPORTAMIENTO ANTIESTÁTICO	EN 1815	< 2kv
CERTIFICACIÓN ACÚSTICA	EN ISO 717-2	20 dB
VALOR EMISIONES		EN CONFORMIDAD CON Ü
RESISTENCIA TÉRMICA	EN 12524	0,032m <sup>2</sup> K/W
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	EN 434	< 0,10
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS	EN 423	BUENA RESISTENCIA
RESISTENCIA UV	ISO 105	6 / 7
RESISTENCIA AL DESLZAMIENTO	EN 51130	Clase 2

## VENTAJAS

- 100% Resistente al agua
- Alta resistencia
- Antiestático
- Antibacterias
- Fácil mantenimiento
- Fácil de instalar
- Se puede instalar en zonas húmedas con sistemas de calefacción por agua caliente.
- Cálido
- Aislante térmico/acústico
- Instalación con sistema clic
- Ideal para reformas