


Roble 3 laminas



1. Contrachapa
2. Capa intermedia
3. Capa noble
4. 7 capas de barniz

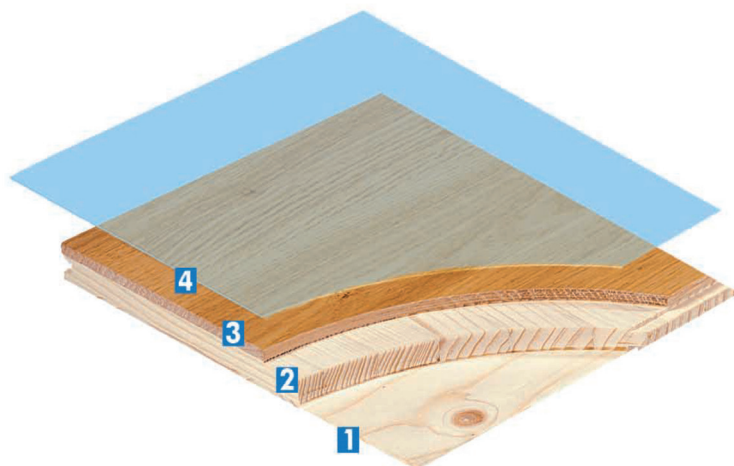

Características	Métodos de test empleados	Eureka Parket
Dimensiones	EN 427	2200 x 189 x 14 mm
Grosor	EN 428	3,5 + 0,5 mm
Reacción al fuego	EN 9239	Dfl - S1
Emisión de Formaldehído	EN 717	E1
Deslizamiento		USRV 62
Durabilidad biológica	EN 12689	Clase 1
Sistema Clic	Unilin 6006.486	Clic longitudinal y transversal
Capas de barniz		7 capas de barniz acrílico

Dimensiones 2200 x 189 x 14 mm	Contenido de la caja 8 piezas: 3,326 m ²	Contenido del palet 36 cajas: 119,736 m ²
Peso pieza 3 kg	Peso caja 18 kg	Peso Palet 648 kg